

**VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE  
AD AZIONE DIRETTA  
CON OTTURATORE DIFFERENZIALE**




**VSD-150**

**04.15.02 - X - Y - Z**

PA6. 1.13.03

DENOMINAZIONE VALVOLA  
VALVE DENOMINATION  
CODICE D'ORDINAZIONE  
ORDERING CODE

Sono indicate per servizio intermittente,  
per controllo shocks.  
- Tempi di intervento brevissimi.  
- Ottima tolleranza alle impurità del  
fluido.  
- Filtraggio: almeno 50 micron.  
- Tenuta: trafileamento trascurabile.

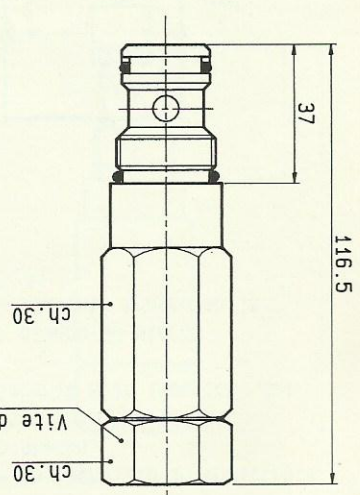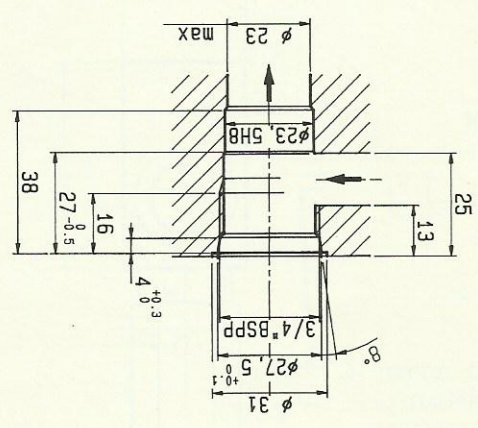

**CAVITA'-CAVITA' N.005**

Coppia di serraggio / Installation torque : Nm 176-191  
Richiude al 85% del valore di apertura  
Reseat pressure 85% of cracking pressure

Pressione di lavoro max  
350 bar


Portata max  
150 l/min.

Peso Kg 0,475

Max working pressure  
350 bar

Flow max  
150 l/min.

Weight Kg 0,475

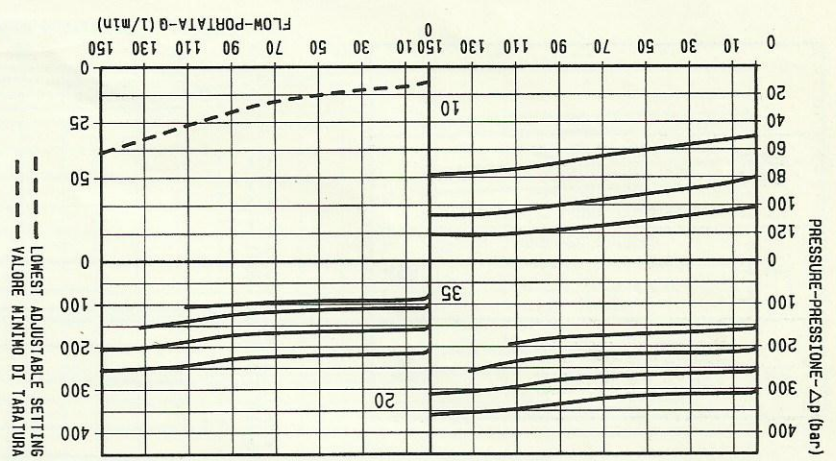

<b>X</b>	<b>REGOLAZIONI ADJUSTMENTS</b>	<p>Vite interna esagono incassato leakproof inner hex socket screw</p>
<b>03</b>		<p>cappello per piumatura sealing cap codice / ordering code N.03.05.01.001</p>

<b>Y</b>	<b>ATTACCHI / PORT SIZE</b>	
<b>99</b>	<b>Cartuccia / Cartridge</b>	

<b>MOLLE - SPRINGS</b>			
<b>Z</b>	<p>Campo taratura min-max bar Adj. press. range bar</p> <p>Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn</p> <p>Taratura standard bar (Q=5 l/l) Std. setting bar (made at 5 l/l)</p> <p>Codice ordinazione Colour Ordering code</p>		
		100	33
		200	68
		350	105
		03.51.01.151	blue
		03.51.01.152	green
		03.51.01.142	yellow