






BILANCIAMENTO, SEMPLICE EFFETTO, SERIE "NA",
PER ARGANI

PILOT ASSISTED, SERIES "NA", OVERCENTRE FOR WINCHES

VBSO-SE-NA-LA

05.41.81 - X - Y - Z

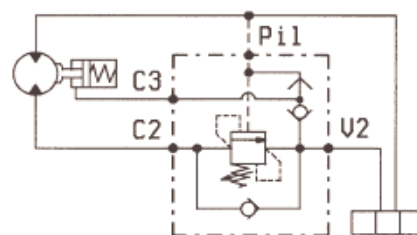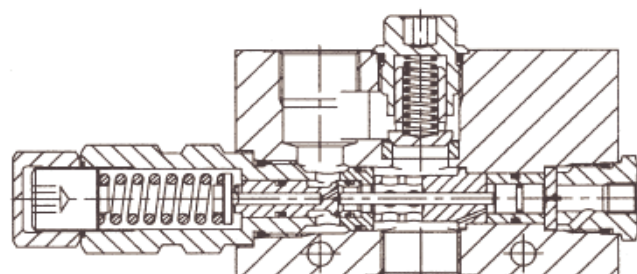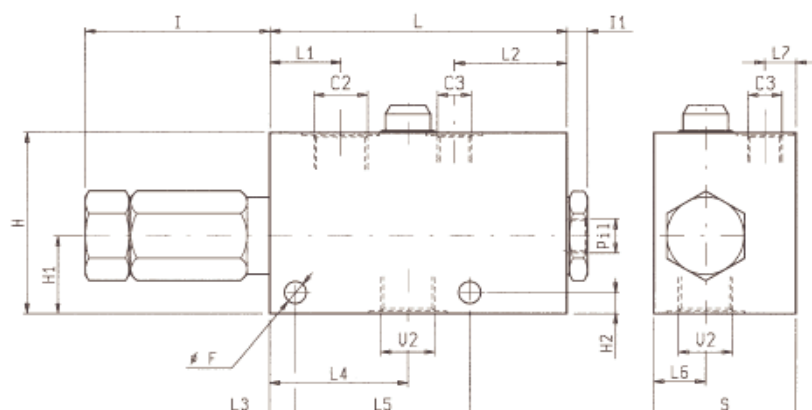

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Pressione max. 350 bar
Max. pressure

Portata max. vedi diagramma
Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore
alla pressione indotta dal carico

Pressure setting: at least 1.3 times the load
induced pressure

70	14	30	85	77	35	44	35	160	10	92.5	10	35	100	10.5			1	4
60	15	20	75	62.5	10	48.5	29	127.5	10	71.5	10	35	90	10.5			3/4	2.35
55	12	20	67.5	53.5	10	43.5	27.5	61	10	71.5	8	30	70	8.5			1/2	1.67
S	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L	I1	I	H2	H1	H	F			Y	Peso kg Weight kg

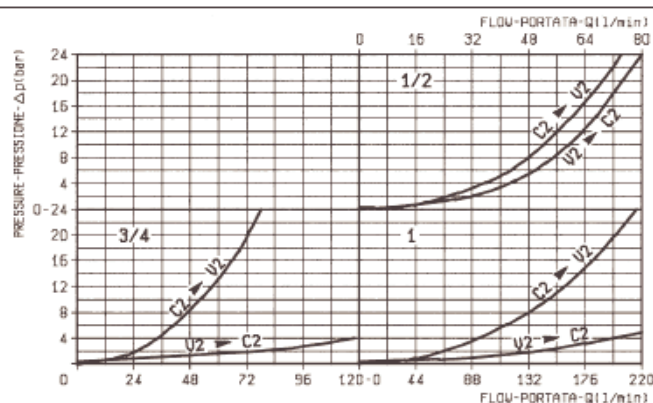

X RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO

03	1/2 - 7.6 : 1 3/4 - 7.6 : 1 1 - 8 : 1
10	1/2 - 3 : 1 3/4 - 3 : 1 1 - 2.8 : 1

Z		MOLLE / SPRINGS				
		Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
1/2	20	60-210	68	200	03.51.01.152	verde green
3/4	35	100-350	105	350	03.51.01.142	giallo yellow
1	20	60-210	36	200	03.51.01.067	verde green
	35	100-350	62	350	03.51.01.057	giallo yellow

Y ATTACCHI / PORT SIZE

	V2-C2	P11-C3
03	G 1/2	G 1/4
04	G 3/4	G 1/4
05	G 1	G 1/4