

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**


Pressione max. 350 bar  
 Max. pressure

Portata max. vedi diagramma  
 Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico  
 Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Cappello per piombatura Codice/Ordering code  
 Sealing Cap 03.05.01.001

40	62	62	29	29	90	180	69	30	50	10	35	90	10.5				3/4	2.60
40	53.5	53.5	27.5	27.5	77.5	155	71.5	14	48	8	30	70	8.5				1/2	2.10
35	48.5	48.5	25.5	25.5	77.5	145	61.5	17	40	8	26.5	65	8.5				3/8	1.45
<b>S</b>	<b>L5</b>	<b>L4</b>	<b>L3</b>	<b>L2</b>	<b>L1</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>H4</b>	<b>H3</b>	<b>H2</b>	<b>H1</b>	<b>H</b>	<b>F</b>				<b>Y</b>	Peso kg Weight lb

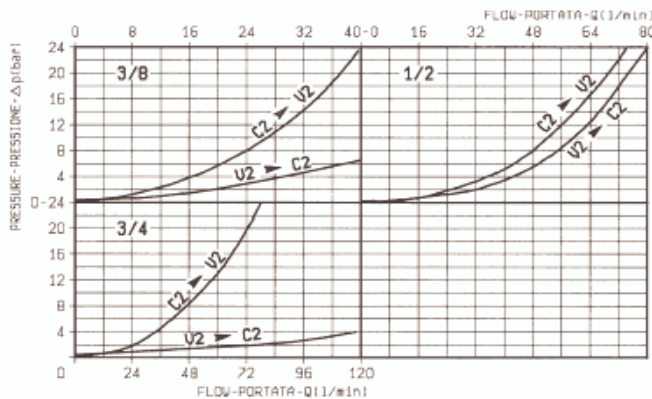

<b>X</b>	<b>RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO</b>
<b>03</b>	1/2 - 7.6 : 1 3/4 - 7.6 : 1
<b>10</b>	3/8 - 3.6 : 1 1/2 - 3 : 1 3/4 - 3 : 1

<b>Z</b>	<b>MOLLE / SPRINGS</b>				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
3/8	20	60-210	60	200	03.51.01.075 verde green
	35	100-350	100	350	03.51.01.059 giallo yellow
1/2	20	60-210	68	200	03.51.01.152 verde green
3/4	35	100-350	105	350	03.51.01.142 giallo yellow

<b>Y</b>	<b>ATTACCHI / PORT SIZE V1-V2-C1-C2</b>
<b>02</b>	G 3/8
<b>03</b>	G 1/2
<b>04</b>	G 3/4