


VBS0-DE30-VF-FM-OMP

05.44.21 - X - Y - Z


DENOMINAZIONE VALVOLA
 VALVE DENOMINATION

CODICE D'ORDINAZIONE
 ORDERING CODE

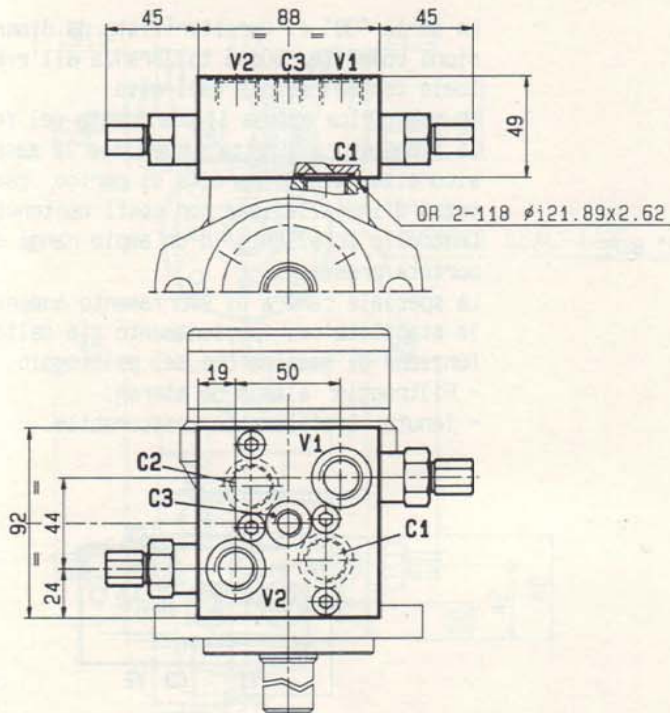

La serie "30" e' caratterizzata da dimensioni compatte, buona tolleranza all'eventuale contaminazione dell'olio. La selettoria aziona il disinnesto del freno. La flangiatura diretta garantisce la massima sicurezza, minime perdite di carico, compattezza d'installazione con costi contenuti. Controllo eccellente in un ampio range di portate/pressioni. La speciale camera di smorzamento aumenta la stabilita' di funzionamento sia della funzione di massima che del pilotaggio.

- Filtraggio: almeno 50 micron.
- Tenuta: trafilemento trascurabile.



Pressione di lavoro max
 210 bar


Portata max
 60 l/min.

Peso Kg. 1,05

Max working pressure
 210 bar

Flow max
 60 l/min.

Weight Kg. 1,05

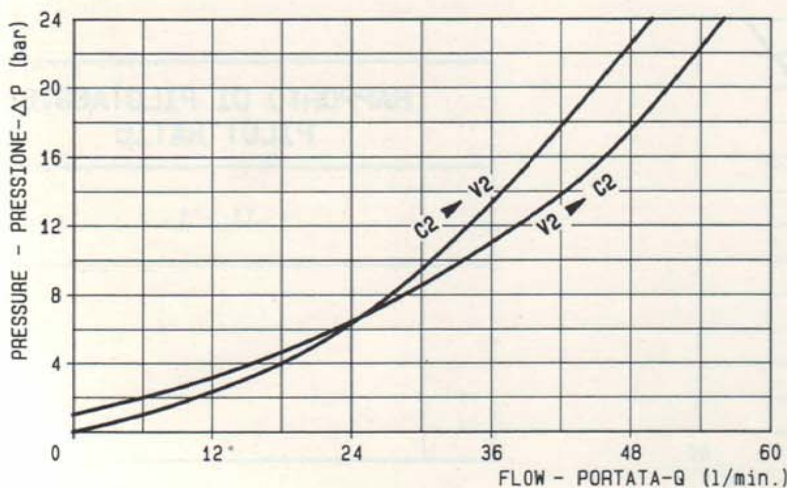

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
85	11 : 1

Z MOLLE - SPRINGS				
Z	Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Taratura standard bar (G=5 l/1') Std.setting bar (made at 5 l/1')	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	200	03.51.01.106	verde green

Y ATTACCHI / PORT SIZE		
Y	V1 - V2	C3
03	1/2" BSPP	1/4" BSPP